



BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇ – TYP 30 NA SUDY




▲ 3030+1F

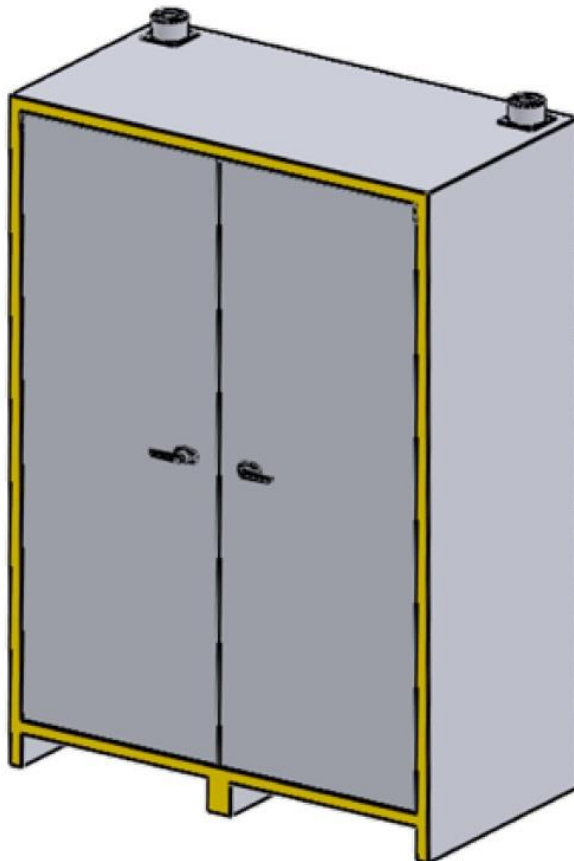

▲ 3030+2F



▲ 3030+1F+BC1F



▲ 3030+2F+2 x BC1F

 Stěhování pomocí
 paletového vozíku


Legislativa

- normalizované tabulky podle ČSN EN ISO 3864, ČSN EN ISO 7010, 92/58/CEE a ČSN EN 14470-1 (04/2004)
- 30 minutová odolnost proti ohni podle křivky ISO 834
- znečišťující, hořlavé nebo výbušné látky musí být skladovány v nádobách k tomu určených, které splňují požadavky na bezpečné uložení nejen ve smyslu objemu, ale i fyzikálních a chemických vlastností

Pasivní ochrana

- izolovaná panelová konstrukce s vysokou chemickou odolností
- šedý rám RAL 7035 se žlutými hranami RAL 1023
- standardizované značení podle ČSN EN 14470-1

Možnosti

- vyjímatelná 220L záchytná vana na dně (BC1F)

Výhody

- podstavec s odnímatelnou soklovou lištou, možnost přemisťování pomocí paletového vozíku (pouze prázdná skříň)
- automatické zavírání dveří při nárůstu teploty nad 47°C
- tavné pojistky automaticky uzavřou ventilační systém v případě ohně

Aktivní ochrana

- jednoduché spojení s odsáváním – Ø 100 mm
- tavné pojistky automaticky uzavřou ventilační systém v případě ohně
- systém přidržování otevřených dveří; tavné pojistky dveře automaticky zavřou při nárůstu teploty na 47°C
- 3bodový zámek na klíč
- jiskrově bezpečný zamykací systém
- nastavitelné nohy pro vyrovnání nerovnosti
- tepelně roztažné těsnění ve dveřích

Ref.	Popis	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Vnitřní rozměry V x Š x H (mm)	Váha (kg)	Cena Kč
3030+1F	skříň pro 1 sud	2050 x 751 x 818	1660 x 665 x 665	253	na vyžádání
3030+2F	skříň pro 2 sudy	2050 x 1426 x 818	1660 x 1330 x 665	335	na vyžádání
BC1F	záchytná vana pro 1 sud	510 x 665 x 665	-	25	na vyžádání