




BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇĚ – TYP 90 NA SUDY

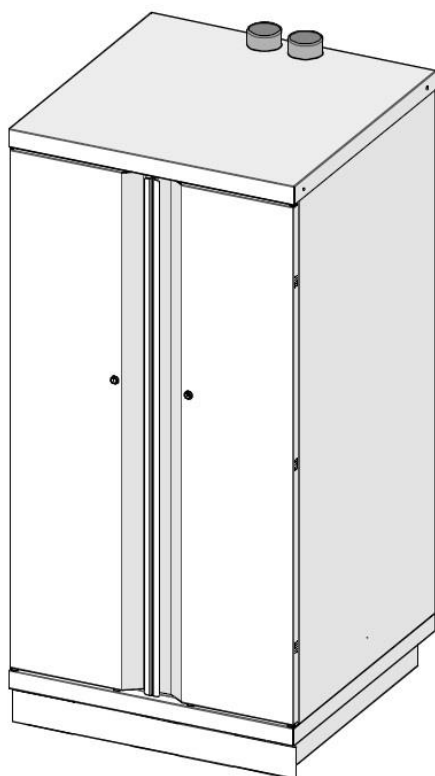


▲ 790+1F

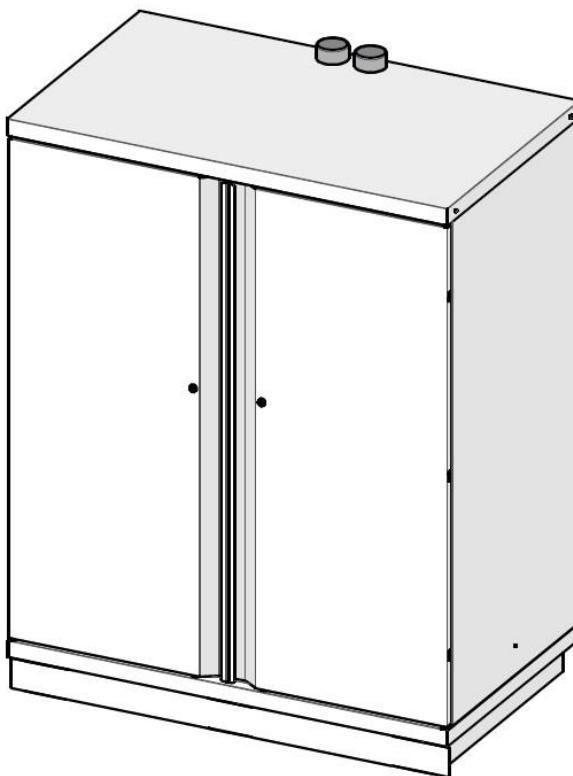

▲ 790+2F



▲ 790+1F+BC1F



▲ 790+2F+2 x BC1F



Stěhování pomocí paletového vozíku

Legislativa

- normalizované tabulky podle ČSN EN ISO 3864, ČSN EN ISO 7010, 92/58/CEE a ČSN EN 14470-1 (04/2004)
- 90 minutová odolnost proti ohni podle křivky ISO 834
- znečišťující, hořlavé nebo výbušné látky musí být skladovány v nádobách k tomu určených, které splňují požadavky na bezpečné uložení nejen ve smyslu objemu, ale i fyzikálních a chemických vlastností

Pasivní ochrana

- dvojitěnná konstrukce
- vnější stěna z oceli 12/10, bílý epoxidový nátěr RAL 9010
- vnitřní stěna z melaminu RAL 9010
- tepelná izolace mezi stěnami
- uzemnění
- 100% záchytná kapacita

Možnosti

- vyjímatelná 220L záchytná vana na dně (BC1F)

Výhody

- rukojeť po celé výšce dveří pro lepší a snazší manipulaci
- nohy pro možnost zasunutí paletového vozíku pro snazší přemísťování
- snadno nasazovací soklová lišta bez nutnosti fixačních nástrojů
- tavné pojistky automaticky uzavřou ventilační systém v případě ohně

Aktivní ochrana

- jednoduché spojení s odsáváním – Ø 100 mm
- tavné pojistky dveře automaticky zavřou při nárůstu teploty na 47°C
- zamykání dveří
- tepelně roztažné těsnění ve dveřích

Ref.	Popis	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Vnitřní rozměry V x Š x H (mm)	Váha (kg)	Cena Kč
790+1F	skříň pro 1 sud	2050 x 905 x 903	1720 x 760 x 827	392	na vyžádání
790+2F	skříň pro 2 sudy	2050 x 1502 x 903	1720 x 1350 x 827	622	na vyžádání
BC1F	záchytná vana pro 1 sud	510 x 665 x 665	-	25	na vyžádání