


BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇ S FILTRAČNÍ VENTILACÍ

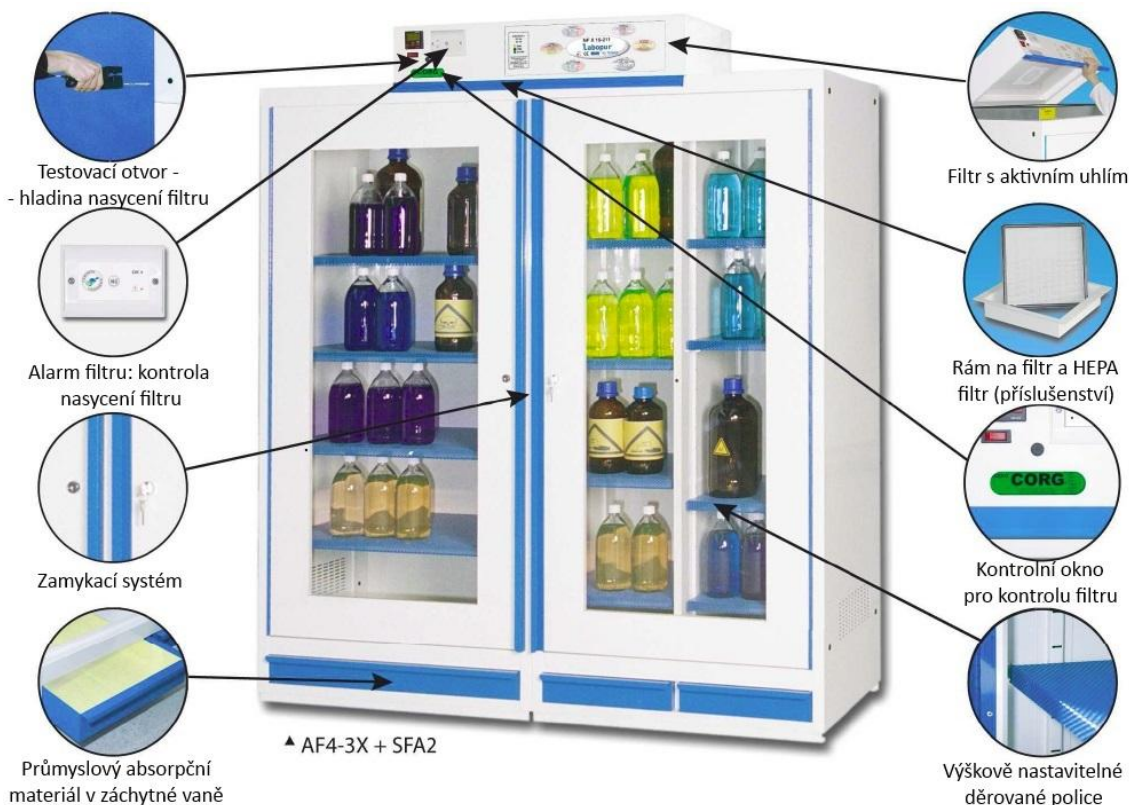

Legislativa

- velké varovné tabulky ve shodě s ČSN ISO 3864 a 92/58/CEE
- absorpční kapacita ve shodě s NF X08.003
- elektrický ventilátor ve shodě s CE specifikacemi

Technické parametry

Úložná část

- vyrobeno z oceli 15/10 s bílým epoxidovým nátěrem (RAL 9010)
- AF1X – skříň z HPL
- prosklené dveře s rámem
- děrované police, výškově nastavitelné
- přívod vzduchu ve spodní části skříně
- uzamykatelné dveře
- záchytná vana – výsuvný šuplík s absorpčním materiálem

Ventilační část

- bezhlučný větrák: 220-240V, 50Hz; výkon. 202m³/h – 0,2A – 47W; hladina hluku 49dB(A); napájecí kabel

Výhody

- skříň je dodána ve stavu ihned k použití
- samostatná skříň zajišťující perfektní bezpečnost
- odstranění nebezpečných výparů
- žádné napojení na odvětrávací systém, žádné stavební úpravy ve Vaší laboroři
- snadný přehled o skladovaných produktech
- děrované police, které v případě vylití umožní odvedení tekutiny
- ventilační systém se světelnou signalizací
- možnost kontroly filtru okénkem (na výběr jsou 3 typy filtrů s aktivním uhlím)
- kontrola nasycení filtru pomocí reaktivních trubiček
- speciální vysoce účinný filtr s aktivním uhlím
- prachový předfiltr – 92% účinnost pro částice menší než 3μm
- jednoduchá výměna kolony s aktivním uhlím

Příslušenství

- přídavné police
- filtry s aktivním uhlím
 - bezpečnostní skříně jsou dodávány bez filtru, rádi Vám poradíme, který je ten nevhodnější pro Vás
- kontrola nasycení filtru – alarm filtru
 - kontrolní světlo
 - kontrola rychlosti proudění vzduchu skrz filtr
 - zvukový alarm při špatné funkci filtru
- kontrola nasycení filtru – reaktivní trubičky
 - testovací otvor na čelní straně
 - použití manuální pumpy
 - kontrola nasycení filtru reaktivními trubičkami

Skříň na zeď nebo na stůl

Bezpečnostní skříň určená ke skladování jedovatých a jiných nebezpečných látek. S možností zavěšení na zeď nebo postavení na stůl.

Dvě verze:

AF10: s ventilačním systémem

AF11: bez ventilačního systému



◀ AF10



Model kompatibilní s filtrem s aktivním uhlím		AF1X	AF2X	AF2-2X	AF4-2X	AF4-3X	AF4-4X	AF10	AF11
Model „HEPA 14 ready“ kompatibilní s filtrem HEPA 14 nebo filtrem s aktivním uhlím		AF1XH	AF2XH	-	-	-	-	-	-
Vnější rozměry (mm)	V	1900	1900	1900	1950	1950	1950	850	550
	Š	800	800	800	1600	1600	1600	810	810
	H	545	545	545	545	545	545	325	325
Vnitřní rozměry (mm)	V	1500	1660	1660	1660	1660	1660	(2x) 535 + (1x) 250	(2x) 535
	Š	780	780	(2x) 380	(2x) 780	(1x) 780 + (2x) 380	(4x) 380	(2x) 385 + (1x) 300	(2x) 385
	H	500	500	500	500	500	500	(2x) 275 + (1x) 305	(2x) 275
Počet oddělení		1	1	2	2	3	4	3	2
Počet polic		4	4	8 (polo)	8	4 + 8 (polo)	16 (polo)	2	2
Počet záchytných van		1	1	2	2	3	4	2	2
Úložná kapacita (L)	pro 4 police	140	140	120	280	260	240	41	36
	pro 5 polic	180	180	150	360	330	360		
Váha (kg)		115	140	150	280	290	300	50	35
Filtr s aktivním uhlím pro organické výpary		ORG300 (16kg)	ORG300 (16kg)	ORG300 (16kg)	ORG300 (16kg)	ORG300 (16kg)	ORG300 (16kg)	CDFORG (4kg)	-
„Univerzální“ filtr s aktivním uhlím pro korozivní a organické výpary		CORG301 (15kg)	CORG301 (15kg)	CORG301 (15kg)	CORG301 (15kg)	CORG301 (15kg)	CORG301 (15kg)	CDFCORG (4kg)	-
Filtr s aktivním uhlím pro výpary formaldehydu		FOR300 (16kg)	FOR300 (16kg)	FOR300 (16kg)	FOR300 (16kg)	FOR300 (16kg)	FOR300 (16kg)	CDFFOR (4kg)	-
Sada pro použití bez filtru s aktivním uhlím		CAR300 (3kg)	CAR300 (3kg)	CAR300 (3kg)	CAR300 (3kg)	CAR300 (3kg)	CAR300 (3kg)	-	-
H14 HEPA filtr – rám		SH300	SH300	-	-	-	-	-	-
H14 HEPA filtr – prášek		HEP300	HEP300	-	-	-	-	-	-
Filtralarm		SFA2	SFA2	SFA2	SFA2	SFA2	SFA2	-	-
Manuální pumpa		PMAF	PMAF	PMAF	PMAF	PMAF	PMAF	PMAF	-
10 reaktivních trubiček pro „organický“ test		TROR	TROR	TROR	TROR	TROR	TROR	TROR	-
10 reaktivních trubiček pro „korozivní“ test		TRAC	TRAC	TRAC	TRAC	TRAC	TRAC	TRAC	-
5 reaktivních trubiček pro „organický“ a 5 pro „korozivní“ test		TROA	TROA	TROA	TROA	TROA	TROA	TROA	-
Přídavná police pro AF1X – AF1XH – AF2X – AF2XH – AF4-2X – AF4-3X V=25 x Š=780 x H=500mm		ESAF2X	ESAF2X	-	ESAF2X	ESAF2X	-	-	-
Přídavná police pro AF2-2X – AF4-3X – AF4-4X V=25 x Š=370 x H=500mm		-	-	ESAF2-2X	-	ESAF2-2X	ESAF2-2X	-	-