


Řada 7.60 **EN** 14470-1 **EN** 1363-1



BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇĚ – TYP 60 NA HOŘLAVÉ PRODUKTY

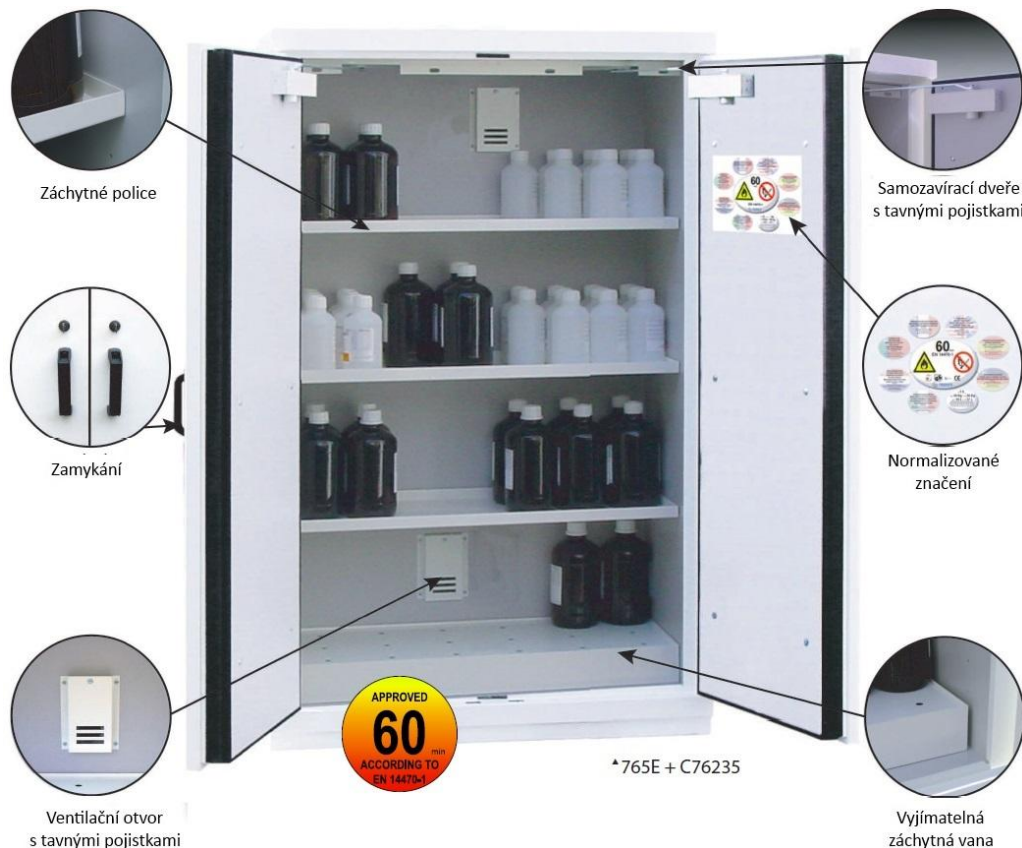

Legislativa

- testováno a schváleno podle ČSN EN 14470-1 (04/2004) a ČSN EN 1363-1 (06/2000)
- normalizované tabulky podle ČSN ISO 3864, 92/58/CEE a ČSN EN 14470-1 (04/2004)

Pasivní ochrana

- dvoustěnná konstrukce
- vnější stěna z plátové oceli 12/10 RAL 9010
- vnitřní tělo z melaminu RAL 9010
- tepelná izolace mezi stěnami, aby nedocházelo k teplotním mostům
- značení podle ČSN EN 14470-1
- uzemnění

Možnosti

- možné další barevné kombinace u modelů 764 a 765 - skříň a police bílé (RAL 9010), **dveře žluté (RAL 1023)**

Výhody

- odolnost proti ohni 60 minut (schválený typ 60) v souladu s křivkou testu ohněm – ISO 834
- testováno a schváleno nezávislou Evropskou laboratoří

Aktivní ochrana

- přívod a odvod vzduchu na zadní části skříně; jednoduché spojení s odsáváním – Ø 100mm (značeno jako odsávací kanál)
- tavné pojistky automaticky uzavřou ventilační systém v případě ohně
- teplotně roztavné pojistky dveří zajistí ohnivzdornost vnitřního těla skříně
- oddělený zamykací systém s cylindrickými zámky
- samozavírací dveře s možností udržení dveří doširoka otevřených; tavné pojistky dveře automaticky zavřou při nárůstu teploty na 50°C



^761E



^761T



^762E



^762T



^768E



^763E



^764E



^765-900E



^765E

Ref. dle barvy dveří		Popis	Typ	Počet dveří	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Úložná kapacita (L)	Záchytné police	Záchytné vany	Max. zatížení police (kg)	Váha (kg)
bílá	žlutá									
761E	-	Vybaveno	nízký	1	670 x 635 x 615	30	1	1	30	127
761T	-	Vybaveno	nízký	1	670 x 635 x 615	30	-	1	30	155
762E	-	Vybaveno	nízký	2	670 x 1135 x 615	60	1	1	50	213
762T	-	Vybaveno	nízký	2	670 x 1135 x 615	60	-	1	50	240
768E	-	Vybaveno	střední	1	1080 x 635 x 615	65	2	1	30	182
763E	-	Vybaveno	střední	2	1080 x 1135 x 615	115	2	1	50	297
764E	764EJ	Vybaveno	vysoký	1	1880 x 635 x 615	130	3	1	30	287
765E	765EJ	Vybaveno	vysoký	2	1880 x 1135 x 615	250	3	1	50	453
765-900E	-	Vybaveno	vysoký	2	1880 x 900 x 615	200	3	1	40	438

Ref.	Popis	Typ	Počet dveří	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Vnitřní rozměry V x Š x H (mm)	Váha (kg)
761	Nevybaveno	nízký	1	670 x 635 x 615	460 x 490 x 380	122
762	Nevybaveno	nízký	2	670 x 1135 x 615	460 x 1000 x 380	203
768	Nevybaveno	střední	1	1080 x 635 x 615	820 x 490 x 410	171
763	Nevybaveno	střední	2	1080 x 1135 x 615	820 x 1000 x 410	277
764	Nevybaveno	vysoký	1	1880 x 635 x 615	1620 x 490 x 410	277
765	Nevybaveno	vysoký	2	1880 x 1135 x 615	1620 x 1000 x 410	435
765-900	Nevybaveno	vysoký	2	1880 x 900 x 615	1620 x 765 x 410	420
E76148	Záchytná police pro 1dvéřovou skříň - Š 635			30 x 490 x 410	-	3
E76235	Záchytná police pro 2dvéřovou skříň - Š 1135			30 x 1000 x 410	-	6
E76235-900	Záchytná police pro 1dvéřovou skříň - Š 900			30 x 765 x 410	-	6
B76148	Záchytná vana pro 1dvéřovou skříň - Š 635			100 x 490 x 410	-	5
B76235	Záchytná vana pro 2dvéřovou skříň - Š 1135			100 x 1000 x 410	-	10
B76235-900	Záchytná vana pro 1dvéřovou skříň - Š 900			100 x 765 x 410	-	10
C76148	Děrovaný poklop pro 1dvéřovou skříň - Š 635			90 x 480 x 400	-	4
C76235	Děrovaný poklop pro 2dvéřovou skříň - Š 1135			90 x 990 x 400	-	8
C76235-900	Děrovaný poklop pro 1dvéřovou skříň - Š 900			90 x 755 x 400	-	8
C761T	Děrovaný poklop pro 1dvéřovou skříň se šuplíkem			80 x 430 x 390	-	8
C762T	Děrovaný poklop pro 2dvéřovou skříň se šuplíkem			80 x 940 x 390	-	8
T76148	Vyjímatelný šuplík pro 1dvéřovou skříň - Š 635			80 x 420 x 380	-	6
T76235	Vyjímatelný šuplík pro 2dvéřovou skříň - Š 1135			80 x 930 x 380	-	12
SE76148	PVC záchytná police pro E76148			30 x 488 x 377	-	3
SB76148	PVC záchytná vana pro 1dvéřovou skříň Š 635 (pro 2dvéřovou skříň Š 1135 jsou nutné 2ks)			100 x 471 x 409	-	5