

Řada 7.90 EN 14470-1 EN 1363-1


BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇĚ – TYP 105 NA HOŘLAVÉ PRODUKTY



Legislativa

- testováno a schváleno podle ČSN EN 14470-1 (04/2004) a ČSN EN 1363-1 (06/2000)
- normalizované tabulky podle ČSN ISO 3864, 92/58/CEE a ČSN EN 14470-1 (04/2004)

Pasivní ochrana

- dvoustěnná konstrukce
- vnější stěna z plátové oceli 12/10
- vnitřní tělo melaminu RAL 9010
- tepelná izolace mezi stěnami, aby nedocházelo k teplotním mostům
- výškově nastavitelné police
- značení podle ČSN EN 14470-1
- uzemnění

Možnosti


- možné další barevné kombinace u modelů 794 a 795: skříň a police bílé (RAL 9010), dveře žluté (RAL 1023)

Výhody

- odolnost proti ohni 105 minut (schválený typ 90) v souladu s křivkou testu ohněm – ISO 834
- testováno a schváleno nezávislou Evropskou laboratoří

Aktivní ochrana

- přívod a odvod vzduchu na zadní části skříně; jednoduché spojení s odsáváním – Ø 100mm (značeno jako odsávací kanál)
- tavné pojistky automaticky uzavřou ventilační systém v případě ohně
- teplotně roztažné pojistky dveří zajistí ohnivzdornost vnitřního těla skříně
- oddělený zamykací systém s cylindrickými zámky
- samozavírací dveře s možností udržení dveří doširoka otevřených; tavné pojistky dveře automaticky zavrou při nárůstu teploty na 50°C

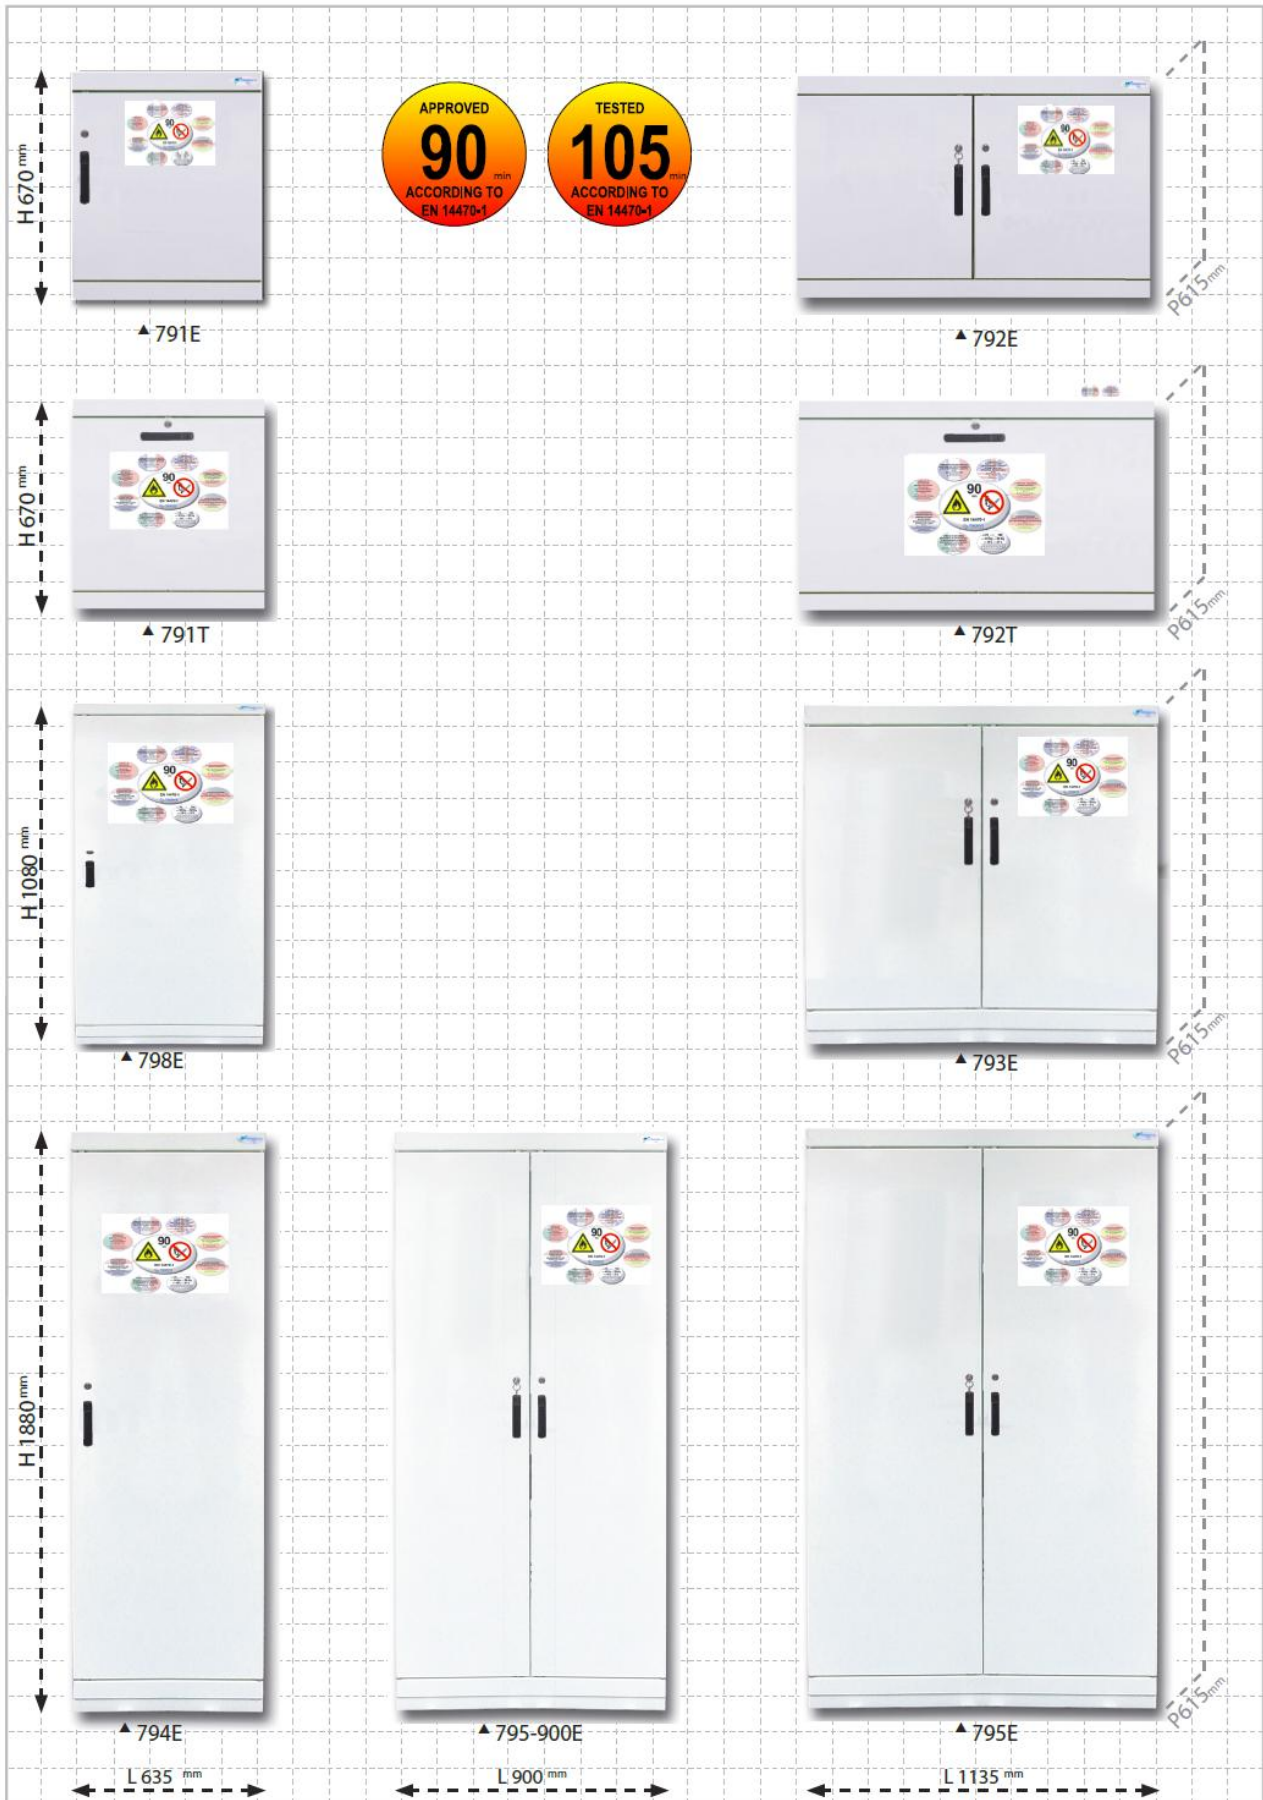



HANYKO Praha s.r.o.

zastoupení:
ITW Test & Measurement GmbH, Ecosafe SA,
Wesemann GmbH, Meiji Techno Co. Ltd.

Křížová 1018/6
150 00 Praha 5
Tel: +420 257 187 610
Tel/Fax: +420 251 556 734
E-mail: info@hanyko-praha.cz
www.hanyko-praha.cz



798E⁺




793E⁺



794⁺
+ 5x T79148

▲ 795
+ 6x T79235

792T⁺




 794EJ⁺

 795EJ⁺

Ref. dle barvy dveří		Popis	Typ	Počet dveří	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Úložná kapacita (L)	Záchytné police	Záchytné vany	Max. zatížení police (kg)	Váha (kg)
bílá	žlutá									
791E	-	Vybaveno	nízký	1	670 x 635 x 615	30	1	1	30	127
791T	-	Vybaveno	nízký	1	670 x 635 x 615	30	-	1	30	155
792E	-	Vybaveno	nízký	2	670 x 1135 x 615	60	1	1	50	213
792T	-	Vybaveno	nízký	1	670 x 1135 x 615	60	-	1	50	208
798E	-	Vybaveno	střední	1	1080 x 635 x 615	65	2	1	30	182
793E	-	Vybaveno	střední	2	1080 x 1135 x 615	115	2	1	50	297
794E	794EJ	Vybaveno	vyšoký	1	1880 x 635 x 615	130	3	1	30	287
795E	795EJ	Vybaveno	vyšoký	2	1880 x 1135 x 615	250	3	1	50	453
795-900E	-	Vybaveno	vyšoký	2	1880 x 900 x 615	200	3	1	40	438

Ref.	Popis	Typ	Počet dveří	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Vnitřní rozměry V x Š x H (mm)	Váha (kg)
791	Nevybaveno	nízký	1	670 x 635 x 615	460 x 490 x 380	122
792	Nevybaveno	nízký	2	670 x 1135 x 615	460 x 1000 x 380	203
798	Nevybaveno	střední	1	1080 x 635 x 615	820 x 490 x 410	171
793	Nevybaveno	střední	2	1080 x 1135 x 615	820 x 1000 x 410	277
794	Nevybaveno	vyšoký	1	1880 x 635 x 615	1620 x 490 x 410	277
795	Nevybaveno	vyšoký	2	1880 x 1135 x 615	1620 x 1000 x 410	435
795-900	Nevybaveno	vyšoký	2	1880 x 900 x 615	1620 x 765 x 410	420
E79148	Záchytná police pro 1dvéřovou skříň (Š 635: H 615mm)			30 x 490 x 410	-	3
E79235	Záchytná police pro 2dvéřovou skříň (Š 1135: H 615mm)			30 x 1000 x 410	-	6
E79235-900	Záchytná police pro 1dvéřovou skříň (Š 900: H 615mm)			30 x 765 x 410	-	6
B79148	Záchytná vana pro 1dvéřovou skříň (Š 635: H 615mm)			100 x 490 x 410	-	5
B79235	Záchytná vana pro 2dvéřovou skříň (Š 1135: H 615mm)			100 x 1000 x 410	-	10
B79235-900	Záchytná vana pro 1dvéřovou skříň (Š 900: H 615mm)			100 x 765 x 410	-	10
C79148	Děrovaný poklop pro 1dvéřovou skříň (Š 635: H 615mm)			90 x 480 x 400	-	4
C79235	Děrovaný poklop pro 2dvéřovou skříň (Š 1135: H 615mm)			90 x 990 x 400	-	8
C79235-900	Děrovaný poklop pro 1dvéřovou skříň (Š 900: H 615mm)			90 x 755 x 400	-	8
C791T	Děrovaný poklop pro 1dvéřovou skříň se šuplíkem			80 x 430 x 390	-	8
C792T	Děrovaný poklop pro 2dvéřovou skříň se šuplíkem			80 x 940 x 390	-	8
T79148	Vyjímatelný šuplík pro 1dvéřovou skříň (Š 635: H 615mm)			80 x 420 x 380	-	6
T79235	Vyjímatelný šuplík pro 2dvéřovou skříň (Š 1135: H 615mm)			80 x 930 x 380	-	12
SE79148	PVC záchytná police pro E76148			30 x 488 x 377	-	3
SB79148	PVC záchytná vana pro 1dvéřovou skříň Š 635 (pro 2dvéřovou skříň Š 1135 jsou nutné 2ks)			100 x 471 x 409	-	5