

KOMBINOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇ – TYP 30



▲ 3035M22



Standardizované značení


 Samozavírací dveře s
tavnými pojistkami

 Nastavitelné nohy
pro vyrovnání


Záchytné police


 Přemísťování na
paletovém vozíku

 Děrovaný poklop na záchytnou
vanu (příslušenství)

Legislativa

- testováno a schváleno podle ČSN EN 14470-1 (04/2004) a ČSN EN 1363-1 (06/2000)
- testováno a schváleno podle normy FM 6050
- normalizované tabulky podle ČSN EN ISO 3864, ČSN EN ISO 7010, 92/58/CEE a ČSN EN 14470-1 (04/2004)

Pasivní ochrana

- izolovaná panelová konstrukce z melaminu s vysokou chemickou odolností
- šedý rám RAL 7035 se žlutými hranami RAL 1023
- výškově nastavitelné police (po 32 mm)
- vyjímatelná záchytná vana na dně. Pokud chcete použít záchytnou vanu jako skladovací prostor, musíte na záchytnou vanu nejprve umístit děrovaný poklop – viz. příslušenství
- standardizované značení podle ČSN EN 14470-1

Možnosti

- přidavné police
- děrovaný poklop na záchytnou vanu
- záchytná výsuvná police/vana
- PVC povlak
- ventilační a filtrační boxy
- absorpční podložky na dno záchytné vany (balení 10 archů, JF10D)

Výhody

- odolnost proti ohni 30 minut v souladu s křivkou testu ohněm – ISO 834
- podstavec s odnímatelnou soklovou lištou, možnost přemísťování pomocí paletového vozíku (pouze prázdná skříň), kromě nízkých modelů
- samozavírací dveře při nárůstu teploty nad 47°C
- mnoho modelů
- vhodné pro všechny typy chemikálií
- oddělení skupin nebezpečných látek ve shodě s „Public Health Code“ a doporučeními I.N.R.S.

Aktivní ochrana

- jednoduché spojení s odsáváním – Ø 100 mm
- tavné pojistky automaticky uzavřou ventilační systém v případě ohně
- systém přidržování otevřených dveří; tavné pojistky dveře automaticky zavřou při nárůstu teploty na 47°C
- 3bodový zámek na klíč
- jiskrově bezpečný zamykací systém
- nastavitelné nohy pro vyrovnání nerovností
- tepelně roztažné těsnění ve dveřích

Řada 3030M

EN
14470-1

EN
1363-1

FM
6050


30 APPROVED
EN14470-1

 MADE IN
EUROPE


- Vodorovné/svislé dělení
- Záchytná vana
- Záchytná police
- Záchytná vana s děrovaným poklopem




▲ 3032M11




▲ 3034M2




▲ 3034M3




▲ 3034M4

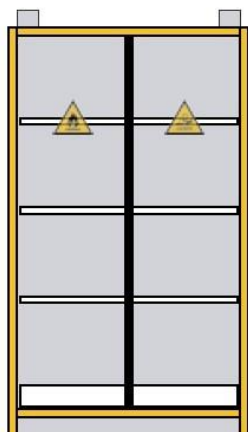

▲ 3035M11

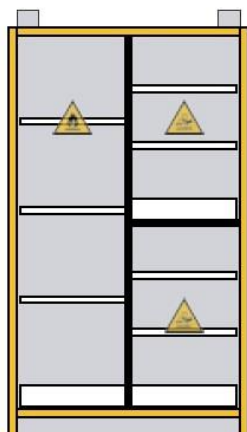

▲ 3035M12

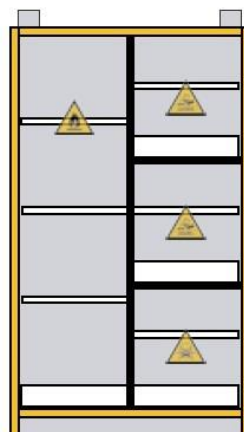

▲ 3035M13



▲ 3035M22

Ref.	Popis	Typ a úložná kapacita daného prostoru (L)				Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Vybavení – počet ocelových			Max. zatížení police	Váha (kg)	Cena Kč
		hoř	kys	zás	jed		záchytných polic	záchytných van	děrovaných poklopů na vany			
3032M11	nízká 2dveřová, 2 prostory	28	28	-	-	635 x 1115 x 630	-	2	2	30	108	na vyžádání
3034M2	vyšoká 1dveřová, 2 prostory	55	55	-	-	1980 x 605 x 550	4	2	příslušenství	30	126	na vyžádání
3034M3	vyšoká 1dveřová, 3 prostory	30	30	-	30	1980 x 605 x 550	3	3	příslušenství	30	129	na vyžádání
3034M4	vyšoká 1dveřová, 4 prostory	22	22	22	22	1980 x 605 x 550	-	4	4	30	142	na vyžádání
3035M11	vyšoká 2dveřová, 2 prostory	120	120	-	-	1980 x 1115 x 550	6	2	příslušenství	30	232	na vyžádání
3035M12	vyšoká 2dveřová, 3 prostory	120	55	-	55	1980 x 1115 x 550	7	3	příslušenství	30	241	na vyžádání
3035M13	vyšoká 2dveřová, 4 prostory	120	28	28	28	1980 x 1115 x 550	6	4	příslušenství	30	244	na vyžádání
3035M22	vyšoká 2dveřová, 4 prostory	55	55	55	55	1980 x 1115 x 550	8	4	příslušenství	30	252	na vyžádání

Ref.	Popis	Rozměry V x Š x H (mm)	Váha (kg)	Cena Kč
E48	Záchytná police ocelová (kromě 3032M11)	30 x 490 x 410	3	na vyžádání
B148	Záchytná vana ocelová	100 x 480 x 410	5	na vyžádání
C148	Děrovaný poklop ocelový	90 x 460 x 390	5	na vyžádání
T148	Vysouvací police ocelová	80 x 420 x 380	6	na vyžádání
SE148	PVC záchytná police	30 x 485 x 405	2	na vyžádání
SB148	PVC záchytná vana	100 x 485 x 405	3	na vyžádání